


# CABLE KIT MATT 120w/m<sup>2</sup>

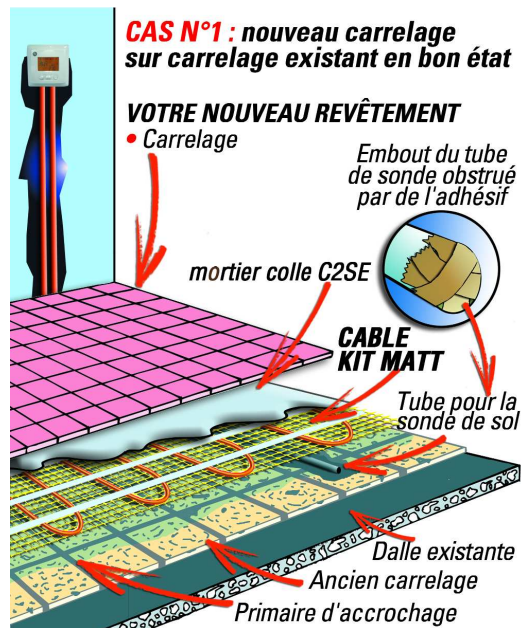

## Votre confort sous 5mm :

- Très faible inertie, chaleur douce homogène et silencieuse,
- Hygrométrie préservée, pas de brassage d'air, pas de poussières carbonisées,
- Mise en œuvre facile pour une rénovation de qualité,
- 2 largeurs standards 25 ou 50 cms.
- 7 puissances standards de 180w à 1260w
- 1 thermostat électronique par pièce à choisir dans notre gamme régulation pour un confort optimal et une consommation raisonnable.

## Pour commander :

- Faites un plan de la pièce à équiper
- Lister la puissance du Cable Kit Matt nécessaire (attention pas de chauffage sous les placards et les meubles intégrés)
- Déterminer les accessoires indispensables en vous aidant de l'onglet « conseil+ »
- Choisissez votre régulation
- Passer votre commande

## En attendant la livraison :

- Préparer l'alimentation électrique de du Cable Kit Matt
- Vérifier la planéité et nettoyer le support
- Choisissez le revêtement

## La pose :

- Passer au rouleau un primaire d'accrochage,
- Dérouler le Cable Kit Matt, insérer votre sonde, raccorder, tester.

Vous pouvez commencer à préparer la pose de revêtement.

## Sol Tempéré Electrique CABLE KIT MATT

Code	Désignation	w	surface en m <sup>2</sup>	Largeur de la trame	Longueur de la trame
412502SR	Cable Kit Matt 230V	180	1,5	0,25	6
412504SR	Cable Kit Matt 230V	290	2,5	0,25	9,9
412515SR	Cable Kit Matt 230V	420	3,4	0,25	13,8
412508SR	Cable Kit Matt 230V	600	4,9	0,5	9,8
412510SR	Cable Kit Matt 230V	880	7,3	0,5	14,5
412511SR	Cable Kit Matt 230V	1070	9,2	0,5	18,3
412512SR	Cable Kit Matt 230V	1260	10,5	0,5	21

## regulation

616031SR	TH310 encast- LCD-IP21 -10A-FP-4/6 -1 ère mise en chauff.
646001SR	Sonde de sol pour TH310 ou TH410
616041SR	TH410 encast- LCD-IP21-10A-Progr-1ère mise en chauff.